

## 1 既設の器具はそのままカンタンLED化

## 2 4つの安全機能 (電源ユニット)

- 短絡保護機能
- 無負荷保護機能
- 温度保護機能
- 過電流保護機能

## 3 適合器具の拡充

LEDライトバルブ 33W・72Wに、水平取付けもできる、ユニバーサル点灯タイプが登場。そのほかさまざまな照明器具に使えます。

## 4 ソフトスタート機能

(レディオック LEDライトバルブ 72W／87W／124W)

## 5 耐雷サージ(コモンモード15kV)


## 6 自然な光の広がりと選べる光色

レディオック  
LEDライトバルブ

2光色

Ra70  
昼白色  
(5000K)Ra85  
電球色  
(3000K)




▶詳細はP1250をご覧ください

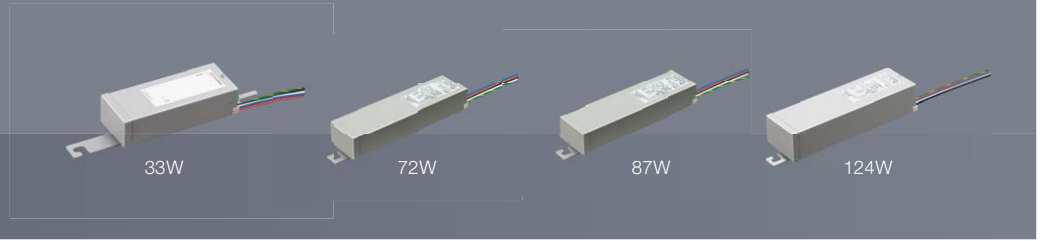

## ■レディオック LEDライトバルブ用電源ユニット

適合ライトバルブ	組合せ電源ユニット形式	ランプ 電力(W)	定格電圧 (V)	希望小売価格 (税抜)	定格 周波数 (Hz)	入力電圧	入力電流 (A)	消費電力 (W)③	二次無負荷 電圧 (V)	二次側 配線長	質量 (kg)	寸法 (mm)	適合 ポール
33W (LDS33N-GA) (LDS33 L-GA)	LE033050HS1/2.4-A2	33W	100/200 ~242 対応	¥17,300	50/60	100V時	0.373	37.2	132	15m以下	1.3	①	4B
						200V時	0.185	36.4					
						242V時	0.155	36.4					
72W (LDS72N-G-E39C) (LDS72L-G-E39C)	LE040025HS1/2.4-A2 明るさ約63%*	40W	100/200 ~242 対応	¥19,300	50/60	100V時	0.46	45.9	300	15m以下	1.5	②	4B
						200V時	0.23	45.0					
						242V時	0.19	44.5					
	LE057035HS1/2.4-A2 明るさ約80%*	57W	100/200 ~242 対応	¥21,500	50/60	100V時	0.65	64.0	300	15m以下	1.5	②	4B
						200V時	0.32	62.0					
						242V時	0.28	62.0					
LE072044HS1/2.4-A2 明るさ100%*	72W	100/200 ~242 対応	¥23,600	50/60	100V時	0.82	80.0	300	15m以下	1.5	②	4B	
					200V時	0.41	78.0						
					242V時	0.34	78.0						
87W (LDS87N-G-E39C) (LDS87L-G-E39C)	LE087042HS1/2.4-A1	87W	100/200 ~242 対応	¥24,000	50/60	100V時	0.99	98.0	300	15m以下	1.5	②	4B
						200V時	0.48	95.0					
						242V時	0.40	94.0					
124W (LDS124N-G-E39C) (LDS124L-G-E39C)	LE124060HS1/2.4-A1	124W	100/200 ~242 対応	¥24,800	50/60	100V時	1.37	137.0	299	15m以下	2.2	③	4B
						200V時	0.68	134.0					
						242V時	0.57	133.0					

\*72Wは組合せの電源ユニットにより明るさを約80%・63%に抑制し省エネが可能です。

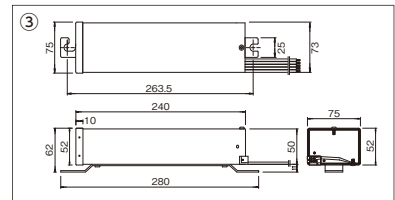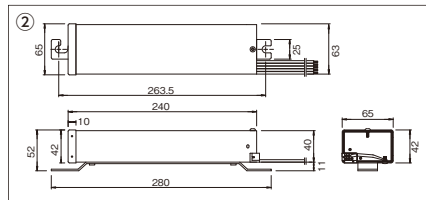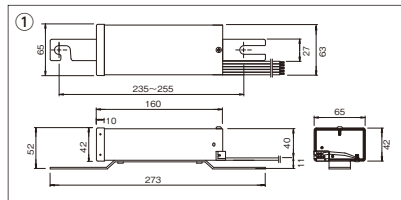

## 共通仕様

本体:鋼板 口出線:800mm

適合ポール:収納可能ポール内径φ105.3(4B)以上

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

使用温度範囲:-25℃~+40℃

\*屋外露出で使用可(口出線を下向きに取付けてください)

\*上記特性は周囲温度+25℃時の値です

(JISに基づく社内規格による)

③消費電力は、各ランプと適合する電源ユニットを組合せた場合の数値です。

## レディオック LEDライトバルブ用落下防止ワイヤ(下面開放形器具との組合せ時に使用してください。)



\*写真はフックタイプ

\*オールSUS製  
(ワイヤはナイロンコーティング仕様)

## ●LEDライトバルブ 33W・72W・87W用

端子タイプ(片側ループ)

形式	希望小売価格(税抜)	全長(mm)
LDRW-300/TM4	¥800	300
LDRW-400/TM4	¥850	400
LDRW-500/TM4	¥900	500
LDRW-600/TM4	¥950	600

フックタイプ(両側ループ+フック)

形式	希望小売価格(税抜)	全長(mm)
LDRW-300/PF4	¥900	300
LDRW-400/PF4	¥950	400
LDRW-500/PF4	¥1,000	500
LDRW-600/PF4	¥1,050	600

\*各適合器具についてはP1256をご覧ください。

## ●LEDライトバルブ 124W専用

端子タイプ(片側ループ)

形式	希望小売価格(税抜)	全長(mm)
LDRW-500L/TM4	¥950	500

## レディオック LEDライトバルブ用防振パッキン(ランプを横付けに取付ける場合は、別売の防振パッキンが必要です[33W・72W]。)



\*写真はE39口金形用防振パッキン

【E26口金形】PK40LB1-38 ¥1,700(ソケット外径φ38)

【E39口金形】PK50LB1-57 ¥1,900(ソケット外径φ57)

PK50LB2-54 ¥1,900(ソケット外径φ54)